

POLISHING 研磨与抛光 磨抛机 MACHINE

MoPao® 3/3S 型自动研磨 / 抛光机



▲ MoPao®3型自动磨抛机



▲ MoPao® 3S型自动磨抛机

▼ 选购配件

- FY-5分液器
- 可订做特殊尺寸多试样夹持器
- 金刚石磨盘(200#~1000#可选)
- 静音气泵

MoPao® 3和MoPao® 3S型自动磨抛机是依据国际标准，采用国际先进工艺技术制造的新一代高精度、制样过程自动化的研磨抛光设备。

本系列机型采用了先进的微处理器控制系统，使得磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调，制样压力、时间设定直观、便捷。操作者只需更换磨抛盘或者砂纸和织物即可完成磨、抛工序的操作，从而使本机展现了更加广泛的应用性。还具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换；多试样夹持器和气动单点加载等功能。

本机带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，再配以ABS外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。


本系列机型适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。



▲ 参数设置方便易用



▲ LED工作照明灯
单点加压
可夹持1-6个试样

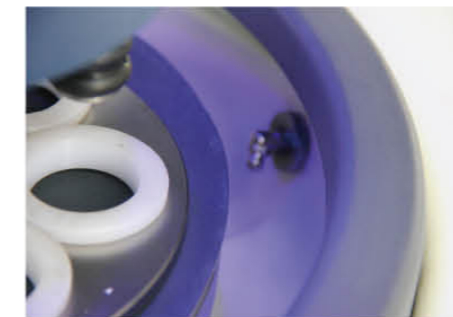

▼ 技术参数

	MoPao® 3	MoPao® 3S
磨抛盘数量	1	2
磨抛盘直径	φ 250mm或φ 300mm (订制)	φ 250mm
磨抛盘转速	50~1000r/min (无级调速) & 150/300r/min (两级定速)	
磨抛盘转向	顺时针或逆时针可控	
磨抛头转速	5~100r/min (无级调速)	
单点力加荷	5~60牛顿	
制样时间	0~9999秒	
试样直径	φ 30mm (可订制 φ 22mm和φ 45mm等)	
工作照明	LED	
气源压力	0.6~0.8MPa	
输入电压	单相 AC220V 50Hz	
输入功率	1KW	1.3KW
外形尺寸	790 × 566 × 677mm	730 × 710 × 635mm
净 重	93Kg	98Kg

★获实用新型专利 ★获外观设计专利